


ISGUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

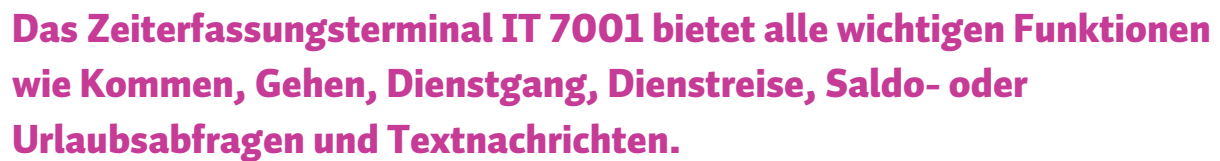


IT 7001 für Zeiterfassung

- » Buchen von Kostenstellenwechsel über eine Rollliste (optional)
- » Gut lesbares beleuchtetes 2-zeiliges LCD-Display für Informationen und Textnachrichten.
- » Zeitbuchungen über Kommt-/Geht-Tasten oder automatische, chronologische Buchungszuordnung ohne Tastenvorwahl.
- » Minutengenaue Abfrage beliebiger Zeitkonten wie Saldo, Überstunden, Resturlaub etc.
- » Buchen von beliebigen Fehlgründen wie Dienstgang, Dienstreise, Arztgang, etc.
- » Mandantenfähig für bis zu 5 Mandanten (optional)
- » Anzeige persönlicher Textnachrichten (optional)

- » Batteriegepuffert Speicher für bis zu 1.000 Buchungen (optional bis zu 5.000)
- » Hohe Ganggenauigkeit durch temperaturkompensierte Echtzeituhr
- » Integrierte Notstromversorgung für volle Buchungsfähigkeit bei Netzausfall (optional).
- » Intelligente Ladefunktion für lange Akkulebensdauer
- » Power-over-Ethernet (PoE) über Spare Pair oder Phantomspeisung (optional).
- » Lesemodule für alle gängigen, berührungslosen Leseverfahren.
- » RJ45-Buchse für Ethernet-Anschluss.
- » Signalprogramm

Technische Information Terminal

IT 7001



Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » LEGIC
- » LEGIC advant
- » Mifare
- » Mifare DESFire
- » SimonsVoss

Stromversorgung

- » Externes Netzteil:
15 V Wechselspannung oder
18 - 36 V Gleichspannung
- » Internes Netzteil:
230 V Wechselspannung +6% / -10%

Stromaufnahme

- » max. 1 A (abhängig vom Lesertyp)

Schutzart

- » IP 55

Schutzklasse

- » II / EN 60950

Aufstellungsort

- » Nur für den Innenbereich
- » Keine direkte Sonneneinstrahlung
- » Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

Datenübertragung

- » Ethernet (TCP/IP)
- » RS 232
- » RS 422
- » integriertes Modem analog und ISDN

Gewicht

- » ca. 0,8 kg - 1,3 kg (je nach Ausbaustufe)

Abmessungen

- » Höhe: 230 mm
- » Breite: 193 mm
- » Tiefe: 82 mm

